



CACCIAVITE TORSIOMETRICO




Versatile, preciso e facile da usare per piccole viti di fissaggio e spazi ristretti

- La precisione supera i requisiti della ISO6789-1:2017
- Forniti con porta inserti esagonale da 1/4"
- Disponibili modelli con scala solo in N·m o in lbf·in



MODELLO	TUTTI I MODELLI	
Dimensioni (mm)	A	155
	B	121
	C	38
	ØD	11
	E	20
	F	31
Peso (Kg)	0.24	

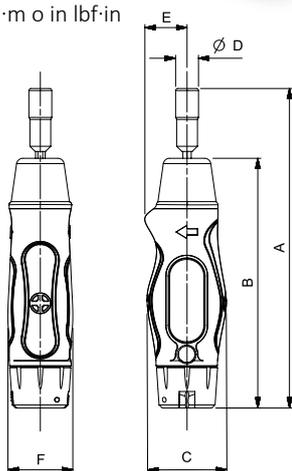

2 REGOLABILI N·m

13850	TTs1.5 N·m, 1/4", 0.3 - 1.5 N·m
13851	TTs3.0 N·m, 1/4", 0.6 - 3 N·m
13852	TTs6.0 N·m, 1/4", 1.2 - 6 N·m

2 REGOLABILI lbf·in

13853	TTs13 in·lb, 1/4", 2.5 - 13 lbf·in
13854	TTs26 in·lb, 1/4", 5 - 26 lbf·in
13855	TTs53 in·lb, 1/4", 10 - 53 lbf·in

2 DA PRODUZIONE 'P'

13856	TTs1.5, 1/4", 0.3 - 1.5 N·m, 2.5 - 13 lbf·in
13857	TTs3.0, 1/4", 0.6 - 3 N·m, 5 - 26 lbf·in
13858	TTs6.0, 1/4", 1.2 - 6 N·m, 10 - 53 lbf·in
SQ2222	Pre-impostazione della coppia e certificazione della chiave

2 KIT REGOLABILI N·m

13700	TTs0.3 - 1.5 N·m Kit completo di 12 pezzi & scatola
13701	TTs0.6 - 3 N·m Kit completo di 12 pezzi & scatola
13702	TTs1.2 - 6 N·m Kit completo di 12 pezzi & scatola
28937	12 pezzi 1/4", Set di inserti esagonali

CHIAVI DINAMOMETRICHE TT



Per serraggi senza errori - ergonomica, precisa e facile da usare

- Precisione +/-3% della lettura e supera i valori richiesti da ISO6789-1:2017
- Sistema di taratura micrometrico: semplice ed esente da errori di impostazione
- Regolazione: viene bloccata per evitare spostamenti accidentali della scala di taratura
- Sia l'impugnatura che la scala trasparente sono in materiali resistenti agli agenti chimici



Cricchetto reversibile TTI



Testa Fissa TTf



Terminale rettangolare femmina TTfth

2 REGOLABILI, CON CRICCHETTO - DOPPIA SCALA

13830	TTi20 1/4", 4 - 20 N·m, 35 - 180 lbf·in
13831	TTi20 3/8", 4 - 20 N·m, 35 - 180 lbf·in
13841	TTi50 3/8", 10 - 50 N·m, 8 - 35 lbf·ft
13842	TTi50 1/2", 10 - 50 N·m, 8 - 35 lbf·ft

2 REGOLABILI, CON CRICCHETTO - SOLO N·m

13832	TTi20 N·m 1/4", 4 - 20 N·m
13833	TTi20 N·m 3/8", 4 - 20 N·m
13843	TTi50 N·m 3/8", 10 - 50 N·m
13844	TTi50 N·m 1/2", 10 - 50 N·m

2 REGOLABILI, CON CRICCHETTO - SOLO lbf·ft

13834	TTi15 ft·lb 1/4", 35 - 180 lbf·in
13835	TTi15 ft·lb 3/8", 35 - 180 lbf·in
13845	TTi35 ft·lb 3/8", 8 - 35 lbf·ft
13846	TTi35 ft·lb 1/2", 8 - 35 lbf·ft

2 REGOLABILI, A TESTA FISSA

13836	TTf 20 3/8", 4 - 20 N·m, 35 - 180 lbf·in
13837	TTf 20 N·m 3/8", 4 - 20 N·m (SOLO N·m)
13838	TTf 15 ft·lb 3/8", 35 - 180 lbf·in (SOLO lbf·in)

2 PER INSERTI REGOLABILI - TERMINALE FEMMINA

13839	TTfth 20 9x12 mm, 4 - 20 N·m, 35 - 180 lbf·in
13847	TTfth 50 9x12 mm, 10 - 50 N·m, 8 - 35 lbf·ft
13840	TTfth 20 N·m 9x12 mm, 4 - 20 N·m (SOLO N·m)
13848	TTfth 50 N·m 9x12 mm, 10 - 50 N·m (SOLO N·m)