

## ■ unigrind VENTA

Macchine portatili per la smerigliatura, la lappatura e la lavorazione di valvole con sedi piane:


- Valvole a sfera
- Valvole di sicurezza
- Valvole di controllo

**Alimentazione:**

- Elettrica 230 V/110 V AC, 50/60 Hz,
- A batteria per VENTA 50, 50 SV VENTA 150, 150 SV
- Pneumatica 5 - 7 bar (72 - 90 psi)

**Note:**

VENTA 50 SV e VENTA 150 SV vengono fornite con una speciale pellicola di microfinitura con grana P150, 280, 500, 1000 e 1800 per la rettifica e la levigatura delle superfici delle sedi delle valvole di sicurezza. Macchine di rettifica a guida manuale fino all'intervallo operativo DN 150 (6 pollici, 15,24 cm). I modelli VENTA 300, 600 e 1600 vengono installati sulle valvole con un apposito supporto di montaggio.

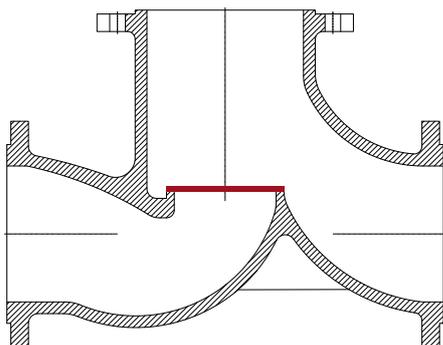

VENTA 300

Modello:	Capacità:	Pollici:
VENTA 50	DN 8 - 50 mm	1/4" - 2"
VENTA 50 SV	DN 8 - 50 mm	1/4" - 2"
VENTA 150	DN 8 - 150 mm	1/4" - 6"
VENTA 150 SV	DN 15 - 150 mm	1/2" - 6"
VENTA 300	DN 80 - 350 mm	3" - 14"
VENTA 300 S	DN 80 - 450 mm	3" - 18"
VENTA 600	DN 200 - 700 mm	8" - 28"
VENTA 1600	DN 500 - 1600 mm	20" - 64"



Valigetta per il trasporto di VENTA 150 con strumenti di rettifica




Valigetta per il trasporto di VENTA 150 con set di dischi abrasivi

### Opzioni:

- Materiali di consumo per lappatura (pasta e dischi)
- Pellicole abrasive di microfinitura con grana P80 - 1800 e 4000
- Prolunghe per la lavorazione in profondità
- Piccole variazioni della capacità operativa
- Strumenti di rettifica personalizzati
- In officina, VENTA 150 offre strumenti aggiuntivi per la rettifica delle sedi di valvole a saracinesca
- Strumenti di rettifica per sedi rastremate con più angoli operativi (strumenti KvS)
- Custodie per il trasporto in acciaio inossidabile per VENTA 300 - 600
- Custodie per il trasporto in polietilene ad alta densità (HDPE) per VENTA 50, 50 Sv, 150 e 150 Sv

### Dotazione standard:

- Le macchine VENTA vengono fornite complete di tutti gli strumenti e con custodie di metallo
- Mandrino a molla per il controllo della pressione operativa

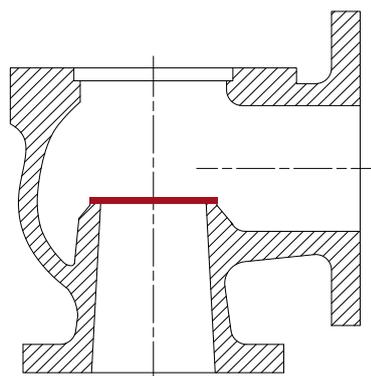


VENTA 150

### Vantaggi:

Gli strumenti VENTA sono compatibili con altre macchine unigrind : Adattatori a molla per la rettifica con dimensioni 1 - 4 per smerigliatrici e trapani a colonna fissi STM 500 e STM 800E.

### Note:

Ampia gamma di anelli, dischi e strisce autoadesive di alta qualità realizzati in ossido di alluminio, carburo di silicio e ossido di zirconio disponibili in diverse grane, nonché teste di rettifica ad elevate prestazioni con rivestimento galvanico in DIAPLAN - CBN (nitruro di boro cubico) per i dischi portasatelliti.

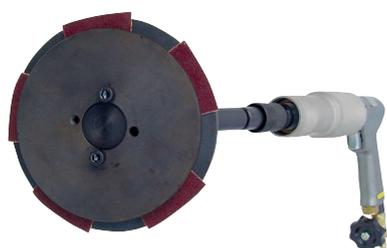

Dispositivo VENTA 150 con strumenti di rettifica



Custodia per il trasporto di VENTA 300 con accessori