









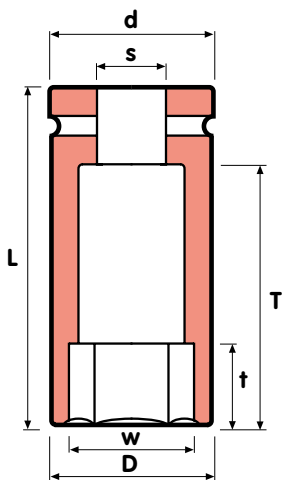


	Symboler	Symbols	Symbole	
		Invändig fyrkant	Female square	Innen-Vierkant
		Utvändig fyrkant	Male square	Aussen-Vierkant
		Invändig sexkant	Female hexagon	Innen-Sechskant
		Utvändig sex kant	Male hexagon	Aussen-Sechskant
	 	Nyckelvidd	A/F size	Schlüsselweite
		Kullagermutter	Ball bearing nut	Kugellagermutter
		Gänga	Thread	Gewinde
		Invändig spline	Female spline	Innen-Spline
		Vikt	Weight	Gewicht

	Drivändekod	Drive end code	Antriebskode
1/4"	0	0	0
3/8"	1	1	1
1/2"	4	4	4
5/8"	8	8	8
3/4"	2	2	2
1"	9	9	9
1 1/4"	3	3	3
1 1/2"	5	5	5
2 1/2"	6	6	6
3 1/2"	12	12	12
No. 5 Spline	7	7	7


	d	Diameter drivände	d	Diameter at drive end	d	Durchmesser, Antriebsseite
	s	Drivanslutning	s	Drive connection	s	Antrieb
	T	Frigångsdjup	T	Bolt clearance depth	T	Eintauchtiefe Bolzen
	t	Nyckeldjup	t	Depth of wrench opening	t	Eintauchtiefe
	L	Längd	L	Overall length	L	Länge
	w	Nyckelöppning	w	Wrench opening A/F	w	Schlüsselweite
	D	Diameter nyckelände	D	Diameter at wrench end	D	Durchmesser, Schlüsselseite





Krafthylsor

Impact sockets

Kraftsteckschlüssel-Einsätze




	Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
22	5-22	46	84	80	14	38	1,95
24	5-24	48	84	80	14	38	1,96
25	5-25	50	84	80	14	38	2,00
27	5-27=1 1/16	54	84	80	16	38	2,07
30	5-30=1 3/16	56	84	80	17	38	2,07
32	5-32	59	84	80	19	38	2,13
33	5-33	59	84	80	19	38	2,13
34	5-34	61	84	80	20	38	2,15
35	5-35=1 3/8	61	84	80	20	36	2,10
36	5-36	63	84	84	21	36	2,30
37	5-37	65	84	84	21	42	2,19
38	5-38=1 1/2	65	84	84	21	36	2,30
41	5-41	70	84	84	23	36	2,29
42	5-42	71	84	84	23	36	2,26
43	5-43=1 11/16	73	84	84	24	36	2,40
46	5-46=1 13/16	76	84	87	25	40	2,40
47	5-47	78	84	87	26	40	2,40
48	5-48	79	84	87	26	40	2,40
50	5-50	81	84	90	28	43	2,40
52	5-52	83	84	90	30	43	2,50
54	5-54	84	84	90	30	44	2,38
55	5-55	86	86	90	30	47	2,52
56	5-56	87	86	95	30	51	2,90
57	5-57	90	86	95	30	53	2,90
58	5-58	92	86	95	30	53	2,97
60	5-60	94	86	95	35	51	3,03
63	5-63	97	86	100	35	58	3,16
64	5-64	97	86	100	35	58	3,24
65	5-65=2 9/16	99	86	100	35	56	3,38
70	5-70=2 3/4	105	86	105	40	61	4,00
75	5-75	112	86	110	42	66	4,60
77	5-77	118	86	110	42	60	5,00
80	5-80	119	86	110	42	66	5,30
85	5-85	125	86	120	50	75	5,67
90	5-90	131	86	120	50	75	6,04
95	5-95=3 3/4	141	102	130	55	83	8,30
100	5-100	146	102	130	55	83	8,63
105	5-105=4 1/8	151	102	130	55	83	9,40
110	5-110	157	102	140	70	92	10,00
115	5-115	163	102	140	72	92	10,60
120	5-120	170	102	140	77	90	11,20
125	5-125	175	102	140	77	90	11,80

Krafthylsor

Impact sockets

Kraftsteckschlüssel-Einsätze

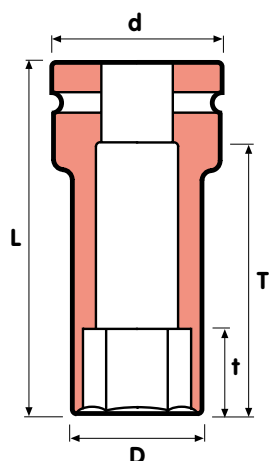



Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	kg	
130	5-130	180	102	150	80	100	12,90
135	5-135	186	102	150	80	100	13,60
140	5-140	192	102	150	80	100	15,00
145	5-145	198	102	150	80	97	17,20
150	5-150	203	102	150	85	97	18,00
155	5-155	209	102	150	85	97	19,00


30	5-30=1 3/16L	56	84	150	17	108	3,30
35	5-35=1 3/8L	61	84	150	20	108	3,79
36	5-36L	63	84	150	23	108	3,81
38	5-38=1 1/2L	65	84	150	24	108	3,86
41	5-41L	70	84	150	27	106	3,70
42	5-42L	71	84	150	27	106	3,70
43	5-43=1 11/16L	73	84	150	27	106	3,90
46	5-46=1 13/16L	77	84	150	29	106	3,90
47	5-47L	78	84	150	30	106	4,26
48	5-48L	79	84	150	30	105	4,18
50	5-50L	81	84	150	32	106	3,90
52	5-52L	83	84	150	33	106	3,90
55	5-55L	86	86	150	35	106	4,10
56	5-56L	87	86	150	35	108	4,18
57	5-57L	90	86	150	36	108	4,40
58	5-58L	92	86	150	37	108	4,70
60	5-60L	94	86	150	39	106	4,70
63	5-63L	97	86	150	41	108	4,94
64	5-64L	97	86	150	41	108	4,86
65	5-65=2 9/16L	99	86	150	41	106	4,90
70	5-70=2 3/4L	105	86	170	45	126	6,40
75	5-75L	112	86	170	47	126	6,90
80	5-80L	119	86	170	51	126	7,60
85	5-85L	125	86	180	54	135	9,40
90	5-90L	131	86	180	58	135	10,00
95	5-95=3 3/4L	141	102	190	61	143	12,10
100	5-100L	146	102	190	46	143	12,60
105	5-105=4 1/8L	151	102	190	66	143	13,20
110	5-110L	157	102	200	70	152	14,50
115	5-115L	163	102	200	72	152	15,10
120	5-120L	170	102	200	77	150	16,00
125	5-125L	175	102	200	77	136	17,12
130	5-130L	180	102	210	80	145	18,59
135	5-135L	186	102	210	80	144	19,50
140	5-140L	192	102	210	80	142	20,80



Krafthylsor

Impact sockets

Kraftsteckschlüssel-Einsätze

	Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
	145 5-145L	198	102	210	80	141	21,47
	150 5-150L	203	102	210	85	139	22,33
	155 5-155L	209	102	210	85	138	23,35






	Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
	1 5-1	50	84	80	14	38	1,98
	1 1/16 5-27=1 1/16	54	84	80	16	38	2,07
	1 1/8 5-1 1/8	54	84	80	16	38	1,98
	1 3/16 5-30=1 3/16	56	84	80	17	38	2,07
	1 1/4 5-1 1/4	59	84	80	19	38	2,15
	1 5/16 5-1 5/16	59	84	80	19	38	1,98
	1 3/8 5-35=1 3/8	61	84	80	20	36	2,10
	1 7/16 5-1 7/16	63	84	84	21	42	2,17
	1 1/2 5-38=1 1/2	65	84	84	21	36	2,30
	1 9/16 5-1 9/16	68	84	84	22	42	2,25
	1 5/8 5-1 5/8	70	84	84	23	36	2,40
	1 11/16 5-43=1 11/16	73	84	84	24	36	2,40
	1 3/4 5-1 3/4	75	84	87	25	40	2,40
	1 13/16 5-46=1 13/16	76	84	87	25	40	2,40
	1 7/8 5-1 7/8	78	84	87	26	40	2,40
	1 15/16 5-1 15/16	80	84	90	28	43	2,40
	2 5-2	82	84	90	30	43	2,42
	2 1/16 5-2 1/16	83	84	90	30	43	2,50
	2 1/8 5-2 1/8	84	84	90	30	43	2,60
	2 3/16 5-2 3/16	87	86	95	30	51	2,90
	2 1/4 5-2 1/4	90	86	95	30	51	2,90
	2 5/16 5-2 5/16	92	86	95	30	51	3,00
	2 3/8 5-2 3/8	94	86	95	35	51	3,10
	2 7/16 5-2 7/16	96	86	100	35	56	3,30
	2 1/2 5-2 1/2	97	86	100	35	56	3,30
	2 9/16 5-65=2 9/16	99	86	100	35	56	3,38
	2 5/8 5-2 5/8	102	86	105	40	61	3,80
	2 11/16 5-2 11/16	104	86	105	40	61	3,90
	2 3/4 5-70=2 3/4	105	86	105	40	61	4,00
	2 13/16 5-2 13/16	107	86	110	42	66	4,20
	2 7/8 5-2 7/8	110	86	110	42	66	4,40
	2 15/16 5-2 15/16	112	86	110	42	66	4,60
	3 5-3	116	86	110	42	66	4,90
	3 1/16 5-3 1/16	118	86	110	42	66	5,10
	3 1/8 5-3 1/8	119	86	110	42	66	5,40

Krafthylsor

Impact sockets

Kraftsteckschlüssel-Einsätze



	Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm		kg
3 3/16	5-3 3/16	121	86	120	50	75		5,70
3 1/4	5-3 1/4	123	86	120	50	75		6,00
3 5/16	5-3 5/16	125	86	120	50	68		6,01
3 3/8	5-3 3/8	125	86	120	50	75		6,20
3 7/16	5-3 7/16	129	86	120	50	67		6,26
3 1/2	5-3 1/2	130	86	120	50	75		6,70
3 9/16	5-3 9/16	131	86	120	50	67		6,34
3 5/8	5-3 5/8	136	102	120	50	75		7,00
3 11/16	5-3 11/16	138	102	120	50	66		7,35
3 3/4	5-95=3 3/4	141	102	130	55	83		8,30
3 13/16	5-3 13/16	142	102	130	55	75		8,29
3 7/8	5-3 7/8	144	102	130	55	83		8,48
3 15/16	5-3 15/16	146	102	130	55	83		9,00
4	5-4	148	102	130	55	83		9,10
4 1/16	5-4 1/16	149	102	130	55	73		8,80
4 1/8	5-105=4 1/8	151	102	130	55	83		9,40
4 3/16	5-4 3/16	153	102	130	55	83		9,60
4 1/4	5-4 1/4	155	102	140	70	92		9,97
4 5/16	5-4 5/16	157	102	140	70	81		10,14
4 3/8	5-4 3/8	158	102	140	70	92		10,30
4 1/2	5-4 1/2	163	102	140	72	92		10,67
4 5/8	5-4 5/8	166	102	140	77	90		10,82
4 3/4	5-4 3/4	170	102	140	77	90		11,10
4 7/8	5-4 7/8	173	102	140	77	90		11,50
5	5-5	178	102	150	77	100		12,30
5 1/8	5-5 1/8	180	102	150	80	100		12,90
5 3/16	5-5 3/16	182	102	150	80	100		13,10
5 1/4	5-5 1/4	185	102	150	80	100		13,40
5 3/8	5-5 3/8	188	102	150	80	100		14,00
5 1/2	5-5 1/2	192	102	150	80	100		15,00
5 9/16	5-5 9/16	193	102	150	80	97		15,90
5 3/4	5-5 3/4	199	102	150	85	97		17,40
5 7/8	5-5 7/8	203	102	150	85	97		18,20
6	5-6	206	102	150	85	97		15,45
6 1/8	5-6 1/8	209	102	150	85	97		19,00

Tabellerna ovan visar artiklar ur Momento's standardsortiment. Momento tillverkar också specialverktyg för enskilda kunders unika behov.


The tables above show products from Momento's standard range. Momento also manufacture special tools to meet individual customers' requirements.



Die Tabellen oben zeigen Produkte aus dem Standardprogramm von Momento. Momento bietet auch Sonderherstellung an.

Krafthylsor

Impact sockets

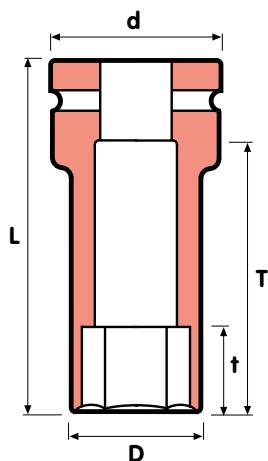Kraftsteckschlüssel-Einsätze




	Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm		kg
1 3/16	5-30=1 3/16L	56	84	150	17	108	3,30	
1 3/8	5-35=1 3/8L	61	84	150	20	108	3,79	
1 1/2	5-38=1 1/2L	65	84	150	24	108	3,86	
1 5/8	5-1 5/8L	70	84	150	27	106	3,70	
1 11/16	5-43=1 11/16L	73	84	150	27	102	3,90	
1 3/4	5-1 3/4L	75	84	150	29	102	3,70	
1 13/16	5-46=1 13/16L	77	84	150	29	102	3,90	
1 7/8	5-1 7/8L	78	84	150	30	102	3,80	
1 15/16	5-1 15/16L	80	84	150	31	102	3,90	
2	5-2L	82	84	150	32	102	3,90	
2 1/16	5-2 1/16L	83	84	150	33	102	3,90	
2 1/8	5-2 1/8L	84	84	150	35	102	4,00	
2 3/16	5-2 3/16L	87	86	150	35	102	4,20	
2 1/4	5-2 1/4L	90	86	150	36	102	4,40	
2 5/16	5-2 5/16L	92	86	150	37	102	4,60	
2 3/8	5-2 3/8L	94	86	150	39	102	4,80	
2 7/16	5-2 7/16L	96	86	150	40	102	4,80	
2 1/2	5-2 1/2L	97	86	150	41	102	4,90	
2 9/16	5-65=2 9/16L	99	86	150	41	102	4,90	
2 5/8	5-2 5/8L	102	86	170	43	126	6,10	
2 11/16	5-2 11/16L	104	86	170	43	126	6,30	
2 3/4	5-70=2 3/4L	105	86	170	45	126	6,40	
2 13/16	5-2 13/16L	107	86	170	46	126	6,60	
2 7/8	5-2 7/8L	110	86	170	46	126	6,80	
2 15/16	5-2 15/16L	112	86	170	47	126	6,90	
3	5-3L	116	86	170	48	126	7,60	
3 1/16	5-3 1/16L	118	86	170	49	126	7,60	
3 1/8	5-3 1/8L	119	86	170	51	126	7,60	
3 3/16	5-3 3/16L	121	86	180	51	135	9,00	
3 1/4	5-3 1/4L	123	86	180	52	135	9,20	
3 3/8	5-3 3/8L	125	86	180	54	135	9,40	
3 7/16	5-3 7/16L	129	86	180	55	127	9,31	
3 1/2	5-3 1/2L	130	86	180	58	135	9,90	
3 5/8	5-3 5/8L	136	102	180	58	135	10,30	
3 3/4	5-95=3 3/4L	141	102	190	61	143	12,10	
3 13/16	5-3 13/16L	142	102	190	61	136	12,42	
3 7/8	5-3 7/8L	144	102	190	64	143	12,40	
4	5-4L	148	102	190	64	143	12,80	
4 1/16	5-4 1/16L	149	102	190	66	133	13,06	
4 1/8	5-105=4 1/8L	151	102	190	66	143	13,20	
4 3/16	5-4 3/16L	153	102	190	67	143	13,60	
4 1/4	5-4 1/4L	155	102	200	70	150	14,70	

Krafthylsor

Impact sockets

Kraftsteckschlüssel-Einsätze

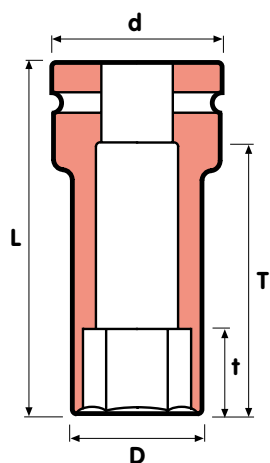


Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	kg
4 5/16	157	102	200	70	141	14,78
4 3/8	158	102	200	70	141	14,88
4 1/2	163	102	200	72	150	15,10
4 5/8	166	102	200	77	150	15,80
4 3/4	170	102	200	77	138	16,14
4 7/8	173	102	200	77	137	17,84
5	178	102	210	77	146	18,93
5 1/8	180	102	210	80	145	18,86
5 3/16	182	102	210	80	145	19,09
5 1/4	185	102	210	80	144	19,66
5 3/8	188	102	210	80	143	20,34
5 1/2	192	102	210	80	142	20,61
5 3/4	199	102	210	85	140	21,42
5 7/8	203	102	210	85	140	22,33
6	206	102	210	85	139	22,99

Dubbel 6-kant krafthylsor

12-point impact sockets

12-Kant Kraftsteckschlüssel-Einsätze






Artikel nr	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	kg
41	70	84	84	23	36	2,25
43	73	84	84	24	36	2,27
46	76	84	87	25	40	2,32
50	81	84	90	28	43	2,37
55	86	86	90	30	47	2,70
60	94	86	95	35	51	3,10
65	99	86	100	35	56	3,50
70	105	86	105	40	61	4,00
75	112	86	110	42	66	4,60
80	119	86	110	42	66	5,30
85	125	86	120	50	75	6,40
90	131	86	120	50	75	6,70
95	141	102	130	55	83	8,70
100	146	102	130	55	83	9,00
105	151	102	130	55	83	9,40

Dubbel 6-kant krafthylsor

12-point impact sockets

12-Kant Kraftsteckschlüssel-Einsätze





	Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
1 5/8	5-D6K1 5/8	70	84	84	23	36	2,25
1 11/16	5-D6K43=1 11/16	73	84	84	24	36	2,27
1 3/4	5-D6K1 3/4	75	84	87	25	40	2,40
1 13/16	5-D6K46=1 13/16	76	84	87	25	40	2,32
1 7/8	5-D6K1 7/8	78	84	87	26	40	2,40
1 15/16	5-D6K1 15/16	80	84	90	28	43	2,40
2	5-D6K2	82	84	90	30	43	2,36
2 1/16	5-D6K2 1/16	83	84	90	30	43	2,50
2 1/8	5-D6K2 1/8	84	84	90	30	43	2,29
2 3/16	5-D6K2 3/16	87	86	95	30	51	2,90
2 1/4	5-D6K2 1/4	90	86	95	30	51	2,90
2 5/16	5-D6K2 5/16	92	86	95	30	51	3,00
2 3/8	5-D6K2 3/8	94	86	95	35	51	3,10
2 7/16	5-D6K2 7/16	96	86	100	35	56	3,30
2 1/2	5-D6K2 1/2	97	86	100	35	56	3,30
2 9/16	5-D6K65=2 9/16	99	86	100	35	56	3,50
2 5/8	5-D6K2 5/8	102	86	105	40	61	3,80
2 11/16	5-D6K2 11/16	104	86	105	40	61	3,90
2 3/4	5-D6K70=2 3/4	105	86	105	40	61	4,00
2 13/16	5-D6K2 13/16	107	86	110	42	66	4,20
2 7/8	5-D6K2 7/8	110	86	110	42	66	4,23
2 15/16	5-D6K2 15/16	112	86	110	42	66	4,60
3	5-D6K3	116	86	110	42	66	4,90
3 1/16	5-D6K3 1/16	118	86	110	42	66	5,10
3 1/8	5-D6K3 1/8	119	86	110	42	66	4,79
3 3/16	5-D6K3 3/16	121	86	120	50	75	5,70
3 1/4	5-D6K3 1/4	123	86	120	50	75	6,00
3 3/8	5-D6K3 3/8	125	86	120	50	75	6,20
3 1/2	5-D6K3 1/2	130	86	120	50	75	6,70
3 5/8	5-D6K3 5/8	136	102	120	50	75	7,00
3 3/4	5-D6K95=3 3/4	141	102	130	55	83	8,70
3 7/8	5-D6K3 7/8	144	102	130	55	83	8,15
3 15/16	5-D6K3 15/16	146	102	130	55	83	8,34
4	5-D6K4	148	102	130	55	83	9,10
4 1/8	5-D6K105=4 1/8	151	102	130	55	83	9,40
4 3/16	5-D6K4 3/16	153	102	130	55	83	11,10
4 1/4	5-D6K4 1/4	155	102	140	70	92	9,90
4 3/8	5-D6K4 3/8	158	102	140	70	92	10,30
4 1/2	5-D6K4 1/2	163	102	140	72	92	10,80
4 5/8	5-D6K4 5/8	166	102	140	77	90	10,90
4 3/4	5-D6K4 3/4	170	102	140	77	90	11,10
4 7/8	5-D6K4 7/8	173	102	140	77	90	11,50

Dubbel 6-kant krafthylsor

12-point impact sockets


12-Kant Kraftsteckschlüssel-Einsätze




	Part No	D mm	d mm	L mm	† mm	T mm		kg
5	5-D6K5	178	102	150	77	100		12,30
5 1/8	5-D6K5 1/8	180	102	150	80	100		12,90
5 3/16	5-D6K5 3/16	182	102	150	80	100		13,10
5 1/4	5-D6K5 1/4	185	102	150	80	100		13,40
5 3/8	5-D6K5 3/8	188	102	150	80	100		14,00
5 1/2	5-D6K5 1/2	192	102	150	80	100		15,00
5 9/16	5-D6K5 9/16	193	102	150	80	97		15,90
5 3/4	5-D6K5 3/4	199	102	150	85	97		17,40
5 7/8	5-D6K5 7/8	203	102	150	85	97		18,20
6	5-D6K6	206	102	150	85	97		18,60
6 1/8	5-D6K6 1/8	209	102	150	85	97		19,00

Förlängningar

Extensions

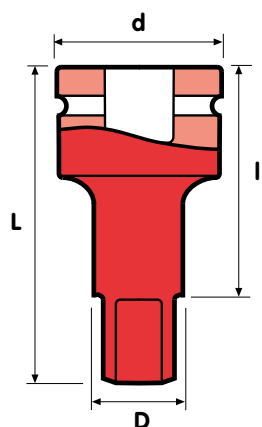Verlängerungen



		Part No	Model	D mm	d mm	L mm	l mm		kg
1 1/2	1 1/2	EB55-7	B	49,5	84	178	138,7		3,70
1 1/2	1 1/2	EB55-10	B	49,5	84	254	214,7		4,90
1 1/2	1 1/2	EB55-13	B	49,5	84	330	290,7		5,10
1 1/2	1 1/2	EB55-15	B	49,5	84	381	341,7		6,70



Den utvändiga fyrkanten på Momentos 1/4", 3/8", 1/2" och 5/8" förlängningar, universalknutar och övergångar har låsning med fjädrande stift. Alla större utvändiga fyrkanter har genomgående hål för låspinne.


The standard external square of Momento's 1/4", 3/8", 1/2" and 5/8" extensions, universal joints and adapters has a plunger retainer. All larger external squares have a through pinhole.

Die Aussenvierkante der Momento Verlängerungen, Kugelgelenke und Reduzierstücke 1/4", 3/8", 1/2" und 5/8" sind mit federndem Stift versehen. Alle grösseren Aussenvierkante haben ein durchgehendes Stiftloch.


Universalknutar

Universal joints

Kugelgelenke

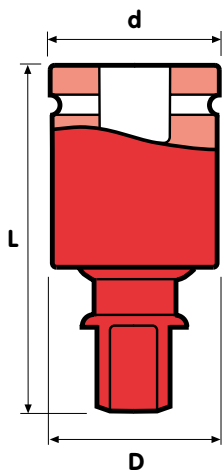

□	■	Artikel nr	Model	D mm	d mm	L mm	kg
1 1/2	1 1/2	UK55	B	84	84	166	3,75

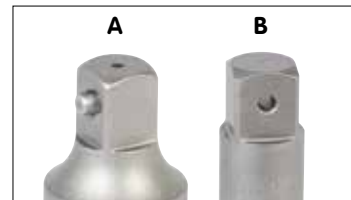

Momentos 1/4", 3/8" och 1/2" universalknutar är fjäderbelastade och kan ställas i önskad vinkel. (Max 30° för kraftverktyg).

Den utvändiga fyrkanten på Momentos 1/4", 3/8", 1/2" och 5/8" universalknutar har låsning med fjädrande stift. Alla större utvändiga fyrkanter har genomgående hål för låspinne.

1/4", 3/8" and 1/2" Momento universal joints are spring loaded and can be preset at an angle. (Max 30° for impact tools).

The standard external square of Momento's 1/4", 3/8", 1/2" and 5/8" universal joints has a plunger retainer. All larger external squares have a through pinhole.

Momento Kugelgelenke mit 1/4", 3/8" und 1/2" Vierkant-antrieb sind federbelastet und auf Winkel einstellbar. (Max 30° für Kraftwerkzeuge).


Die Aussenvierkante der Momento Kugelgelenke 1/4", 3/8", 1/2" und 5/8" sind mit federndem Stift versehen. Alle grösseren Aussenvierkante haben ein durchgehendes Stiftloch.




Övergångar

Adapters

Reduzierstücke



□	■	Part No	Model	d mm	L mm	kg
1 1/2	1	PA59	B	84	88	1,75
1 1/2	1 1/4	PA53	B	84	88	1,76
1 1/2	2 1/2	PA56	B	102	120	5,00

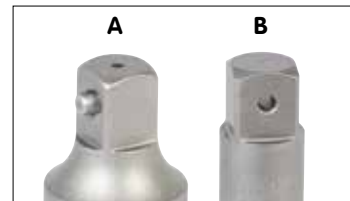

Var försiktig vid övergång till mindre fyrkant. Då mutterdragaren kan ge ett för högt vridmoment för den mindre tappen, lämnas ingen garanti.


Den utvändiga fyrkanten på Momentos 1/4", 3/8", 1/2" och 5/8" övergångar har låsning med fjädrande stift. Alla större utvändiga fyrkanter har genomgående hål för låspinne.

Be careful when adapting to a smaller drive. As the power input may be too high for the smaller drive square, there is no guarantee when adapting down.

The standard external square of Momento's 1/4", 3/8", 1/2" and 5/8" adapters has a plunger retainer. All larger external squares have a through pinhole.

Seien Sie vorsichtig beim Übergang zu kleinen Antriebsvierkanten. Da das Drehmoment für den kleinen Vierkant zu hoch sein kann, kann keine Garantie übernommen werden.

Die Aussenvierkante der Momento Reduzierstücke 1/4", 3/8", 1/2" und 5/8" sind mit federndem Stift versehen. Alle grösseren Aussenvierkante haben ein durchgehendes Stiftloch.



□	■	Part No	d mm	L mm	l mm	kg
1 1/2	2 1/2	IPA56	137	65	10	2,35

Med Momentos kompakta insatsövergångar till mindre fyrkant reduceras bygghöjden till ett minimum.

Momentos insatsövergångar är särskilt lämpade för krafthylsor. De är starkare eftersom de har hel botten i stället för ett genomgående fyrkantshål.

Övergången hålls kvar i hylsan med hjälp av en magnet.

With Momento's compact insert adapters to a smaller drive square the overall height is reduced to an absolute minimum.

Momento's insert adapters are specially designed for use with impact sockets. Having the normal female square of a power adapter they are stronger than open insert adapters with a square through hole.

The insert adapter sticks to the socket by means of a magnet.

Momentos Einsatzreduzierstücke sind kompakt. Sie reduzieren die Aufbauhöhe auf ein Minimum.

Momentos Einsatzreduzierstücke sind für Kraftschrauber konstruiert. Sie sind stärker, weil der Innenvierkant einen Boden statt ein durchgehendes Vierkantloch hat.

Ein Magnet hält das Reduzierstück am Kraftsteckschlüsselseinsatz.