









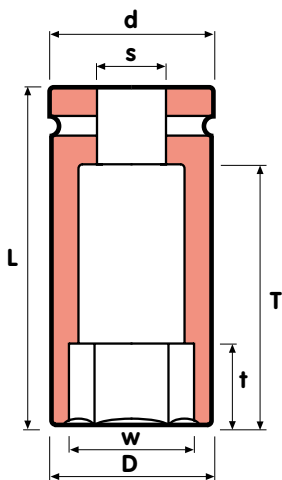


	Symboler	Symbols	Symbole	
		Invändig fyrkant	Female square	Innen-Vierkant
		Utvändig fyrkant	Male square	Aussen-Vierkant
		Invändig sexkant	Female hexagon	Innen-Sechskant
		Utvändig sex kant	Male hexagon	Aussen-Sechskant
	 	Nyckelvidd	A/F size	Schlüsselweite
		Kullagermutter	Ball bearing nut	Kugellagermutter
		Gänga	Thread	Gewinde
		Invändig spline	Female spline	Innen-Spline
		Vikt	Weight	Gewicht

	Drivändekod	Drive end code	Antriebskode
1/4"	0	0	0
3/8"	1	1	1
1/2"	4	4	4
5/8"	8	8	8
3/4"	2	2	2
1"	9	9	9
1 1/4"	3	3	3
1 1/2"	5	5	5
2 1/2"	6	6	6
3 1/2"	12	12	12
No. 5 Spline	7	7	7


	d	Diameter drivände	d	Diameter at drive end	d	Durchmesser, Antriebsseite
	s	Drivanslutning	s	Drive connection	s	Antrieb
	T	Frigångsdjup	T	Bolt clearance depth	T	Eintauchtiefe Bolzen
	t	Nyckeldjup	t	Depth of wrench opening	t	Eintauchtiefe
	L	Längd	L	Overall length	L	Länge
	w	Nyckelöppning	w	Wrench opening A/F	w	Schlüsselweite
	D	Diameter nyckelände	D	Diameter at wrench end	D	Durchmesser, Schlüsselseite






Krafthylsor



Impact sockets

Kraftsteckschlüssel-Einsätze



	Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
105	12-105=4 1/8	180	195	205	60	118	30,00
110	12-110	186	195	205	65	118	31,00
115	12-115	192	195	205	65	118	32,00
120	12-120	199	195	205	75	118	33,00
125	12-125	203	195	205	75	118	34,00
130	12-130	209	195	205	75	118	35,00
135	12-135	215	195	205	80	118	36,00
140	12-140	221	195	205	80	118	37,00
145	12-145	227	195	205	80	118	38,00
150	12-150	233	195	205	85	118	39,00
155	12-155	239	195	205	85	118	40,00
160	12-160	245	195	230	90	142	43,00
165	12-165=6 1/2	251	195	230	95	142	48,00
170	12-170	257	195	230	95	142	49,00
175	12-175	263	195	230	100	142	50,00
180	12-180	270	230	250	120	162	69,00
185	12-185	275	230	250	120	162	62,50
190	12-190	281	230	250	120	162	71,00
200	12-200	292	230	250	120	162	73,00
210	12-210	304	230	250	120	162	77,00
215	12-215	310	230	250	120	162	80,00
235	12-235	334	230	275	140	158	94,00
255	12-255	358	230	275	140	158	102,00




	Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
4	12-4	176	195	205	60	118	28,00
4 1/8	12-105=4 1/8	180	195	205	60	118	30,00
4 3/16	12-4 3/16	182	195	205	60	118	30,00
4 1/4	12-4 1/4	184	195	205	60	118	31,00
4 3/8	12-4 3/8	187	195	205	60	118	31,00
4 1/2	12-4 1/2	192	195	205	60	118	32,00
4 5/8	12-4 5/8	196	195	205	75	118	33,00
4 3/4	12-4 3/4	199	195	205	75	118	32,00
4 7/8	12-4 7/8	203	195	205	75	118	33,00
5	12-5	207	195	205	75	118	34,00
5 1/8	12-5 1/8	209	195	205	75	118	34,00
5 3/16	12-5 3/16	212	195	205	80	118	35,00
5 1/4	12-5 1/4	214	195	205	80	118	36,00
5 3/8	12-5 3/8	217	195	205	80	118	36,00
5 1/2	12-5 1/2	221	195	205	80	118	37,00

Krafthylsor

Impact sockets

Kraftsteckschlüssel-Einsätze



5 9/16	12-5 9/16	223	195	205	80	118	38,00
5 3/4	12-5 3/4	228	195	205	85	118	38,00
5 7/8	12-5 7/8	233	195	205	85	118	39,00
6	12-6	235	195	205	85	118	39,00
6 1/8	12-6 1/8	239	195	205	85	118	40,00
6 1/4	12-6 1/4	244	195	230	90	142	43,00
6 3/8	12-6 3/8	247	195	230	95	142	45,00
6 1/2	12-165=6 1/2	251	195	230	95	142	48,00
6 3/4	12-6 3/4	259	195	230	95	142	49,00
6 7/8	12-6 7/8	263	195	230	100	142	50,00
7	12-7	268	230	250	120	162	67,00
7 1/8	12-7 1/8	270	230	250	120	162	69,00
7 1/4	12-7 1/4	275	230	250	120	162	70,00
7 5/16	12-7 5/16	277	230	250	120	162	70,00
7 1/2	12-7 1/2	281	230	250	120	162	71,00
7 5/8	12-7 5/8	285	230	250	120	162	72,00
7 13/16	12-7 13/16	290	230	250	120	162	73,00
8 3/8	12-8 3/8	308	230	250	120	162	78,00
8 7/8	12-8 7/8	322	230	250	120	162	84,00
9 1/8	12-9 1/8	329	230	250	120	162	86,00
9 7/16	12-9 7/16	339	230	275	140	158	90,00
10	12-10	358	230	275	140	158	102,00

