

HTS 150

Modello:	Capacità:	Pollici:
HTS 150	DN 50 - 250 mm	2" - 10"
HTS 400	DN 80 - 600 mm	3" - 24"
HTS 800	DN 200 - 1000 mm	8" - 40"

Capacità operativa massima di HTS 400: diametro 700 mm

Macchina smerigliatrice portatile ad alta velocità per sedi di tenuta piane e coniche di:

Valvole di regolazione, valvole a globo, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza

Vantaggi:

- Posizionamento e centraggio accurati della macchina
- Smerigliatura accurata di superfici coniche e piane
- Controllo e rettifica di superfici di tenuta
- Avanzamento automatico e manuale

Alimentazione:


- Pneumatica 90 psi (5 - 7 bar)

Opzioni:

- Smerigliatura di superfici cilindriche con alesatrice
- Dispositivo di levigatura per mole
- Teste abrasive in nitruro di boro cubico

Note:

La capacità operativa della macchina HTS può essere estesa con strumenti aggiuntivi. Sono possibili lievi modifiche della capacità operativa.

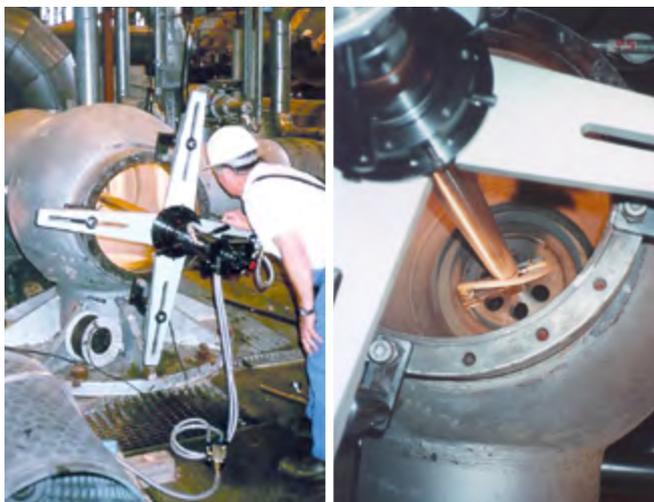

HTS 800 al lavoro sul campo



Contenitore per il trasporto di HTS e degli accessori



HTS 400 al lavoro sul campo

