


■ unigrind **SLIM**

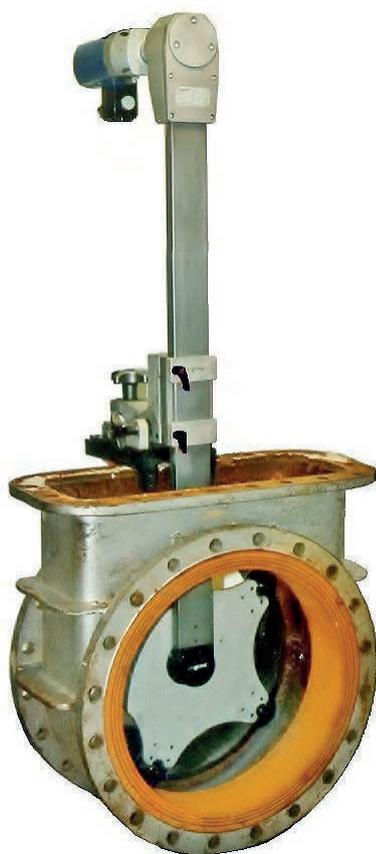

SLIM 600

Macchine smerigliatrici e lappatrici portatili per il ripristino di sedi di tenuta di:

- Valvole a saracinesca
- Valvole di non ritorno
- Dischi e cunei di valvole a saracinesca
- Flange di valvole

Uso sia sul campo che in officina.

Alimentazione:


- Elettrica 230 V/110 V AC, 50/60 Hz
- Pneumatica 90 psi (5 - 7 bar)
- A batteria per SLIM 75

Nota:

I modelli SLIM 300 e SLIM 600 sono disponibili anche in versione combinata per la lavorazione di valvole a saracinesca e a globo.



Smerigliatura di un cuneo di valvola a saracinesca con SLIM 300

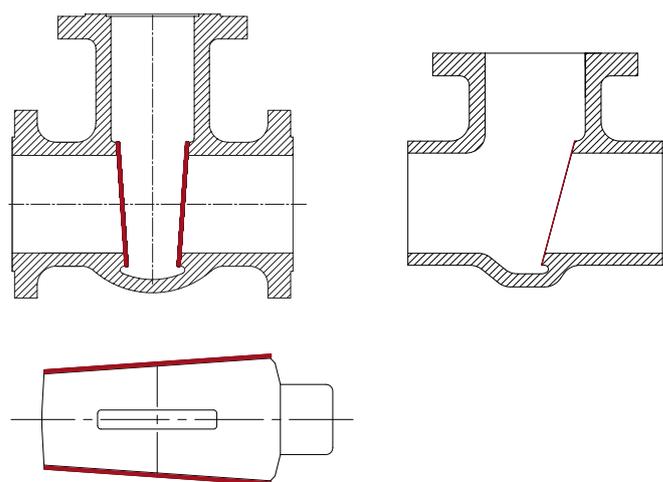


Modello:	Capacità:	Pollici:
SLIM 32	DN 15 - 50 mm	1/2" - 2"
SLIM 75	DN 20 - 80 mm	3/4" - 3"
SLIM 150	DN 40 - 200 mm	1 1/2" - 8"
SLIM 300	DN 50 - 350 mm	2" - 14"
SLIM 300S	DN 65 - 450 mm	2 1/2" - 18"
SLIM 600	DN 200 - 700 mm	8" - 28"
SLIM 600S	DN 200 - 900 mm	8" - 36"
SLIM 1000	DN 400 - 1600 mm	16" - 64"

Macchine combinate per valvole a saracinesca e a globo

SLIM 300-COMBI	DN 50 - 350 mm	2" - 14"
SLIM 300S-COMBI	DN 65 - 450 mm	2 1/2" - 18"
SLIM 600-COMBI	DN 200 - 700 mm	8" - 28"
SLIM 600S-COMBI	DN 200 - 900 mm	8" - 36"



Fornitura in dotazione con SLIM 600

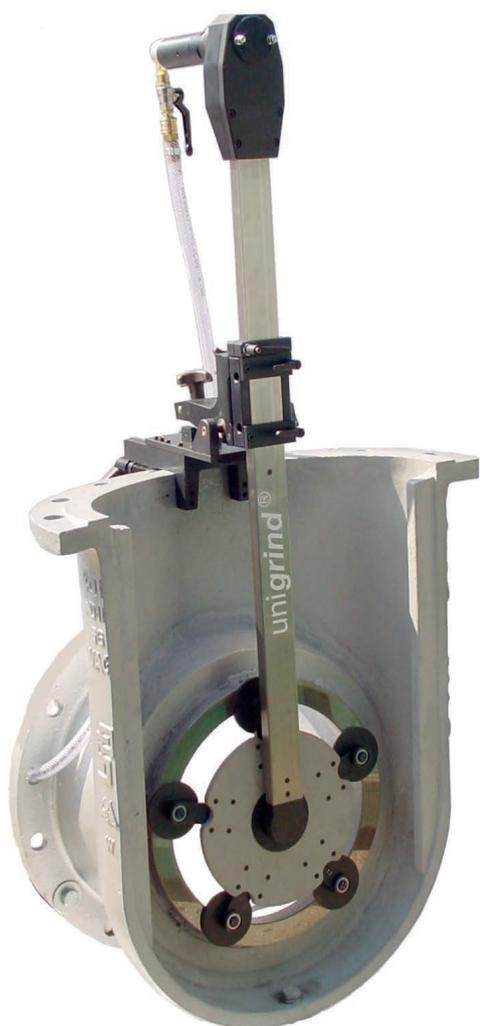

SLIM 300



SLIM 150



SLIM 32

Opzioni:

- Materiali di consumo per lappatura (pasta e dischi)
- Scatole per il trasporto in acciaio inossidabile
- Set di adattatori per valvole di non ritorno
- Banco smerigliatura portatile per cunei di valvole a saracinesca

DIAPLAN BOR:

Teste abrasive ad alte prestazioni in CBN (nitruro di boro cubico).



Custodia per il trasporto di SLIM 300 con accessori



Custodia per il trasporto di SLIM 1000 con accessori