



POMPE A MANO PER IMPIEGHI DIVERSIFICATI 700 - 1400 BAR

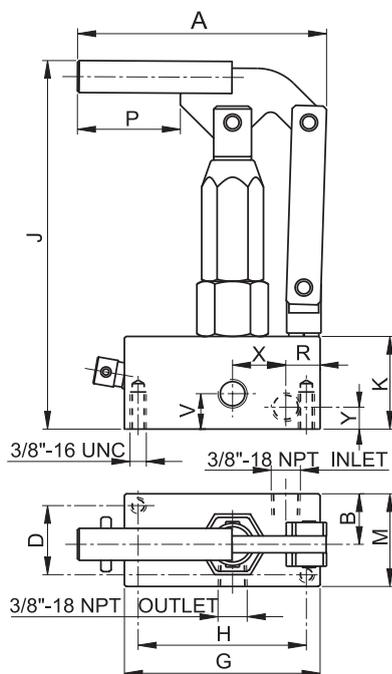

- Erogazione per pompata **2,1 - 4,5 cm³**
- Pressione max. **700 - 1400 bar**

CARATTERISTICHE

Sono pompe manuali monostadio senza serbatoio di ingombro ridotto e peso contenuto (inferiore ai 5 kg standard e ai 6 kg INOX).

Sono dotate di:

- Leva di azionamento lunga 490 mm, sfilabile dal giogo per azionare la valvola by pass mediante l'apposito attacco frontale
- Fori di fissaggio nella base
- Connessioni di ingresso ed uscita olio da 3/8"-18 NPT
- Tutti i componenti della pompa standard, sia interni sia esterni, sono trattati superficialmente mediante il processo di nitrocarburazione gassosa Nitreg-ONC® in modo da conferire un'eccellente resistenza alla corrosione e all'usura meccanica

La pompa PP113 è anche disponibile in versione INOX per uso con acqua e con pompanti diversi per l'utilizzo a pressioni inferiori a 700 bar (a richiesta).

CAMPI DI UTILIZZO

Applicazioni speciali che presentano spazi di montaggio ridotti, installazioni su macchinari o inserimenti in circuiti che dispongono già di serbatoi specifici.

TABELLA DI SELEZIONE

Pressione massima bar	Erogazione per pompata cm ³	Sforzo sulla leva N	Per utilizzo con	Adatta a cilindri	MODELLO	Dimensioni mm											Peso kg		
						A	B	D	G	H	J	K	M	P	R	V		X	Y
1400	2,1	649	Olio	Semplice o doppio effetto	PP109	145	30	41	114	98	219	55	55	60	20	21	31	13	4,8
700	4,5	677	Olio	Semplice o doppio effetto	PP113	145	30	41	114	98	219	55	55	60	20	21	31	13	4,8
700	4,5	677	Acqua	Semplice o doppio effetto	PP113SS	145	30	41	114	98	219	60	60	60	20	26	31	18	5,6