


FD 1500

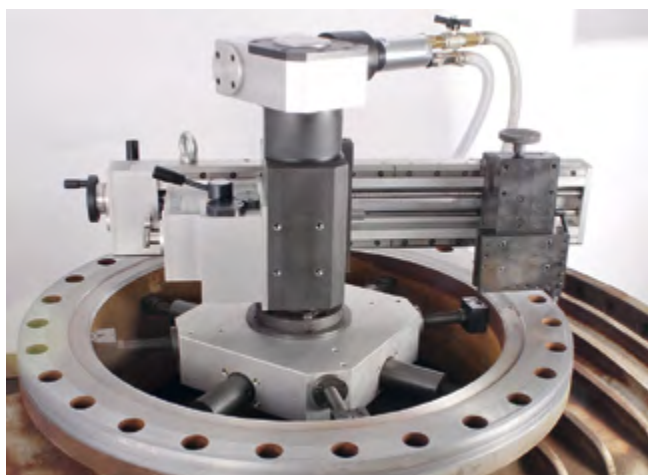

FD 1000

Torni per sfacciatura a montaggio interno:

- Sfacciatura di flange
- RTJ con scanalature a „V“
- Ghiera
- Preparazione alla saldatura

Caratteristiche:

- Sfacciatura e alesatura con alimentazione continua
- Portautensile rotante a 360°
- Guida lineare e vite a circolazione di sfere per portautensile

Alimentazione:

- Elettrica 230 v CA, 50/60 Hz
- Pneumatica 90 psi (5 - 7 bar)
- Idraulica



Contenitore per il trasporto di FD e degli accessori

Modello:	Capacità:	Pollici:
FD 600	DN 50 - 600 mm	24"
FD 1000	DN 150 - 1000 mm	40"
FD 1500	DN 300 - 1500 mm	59"



Esempio di applicazione