

■ unigrind **KSM**



KSM 600-2



Banchi fissi per la smerigliatura di superfici di:

- Cunei di valvole a saracinesca
- Dischi otturatori
- Dischi di valvole
- Altre parti meccaniche




Alimentazione:

- Elettrica 400 V AC, 50/60 Hz, 3 kW
- Velocità della piastra rotante regolabile con continuità

Note:

Sulla piastra rotante vengono incollati i dischi autoadesivi abrasivi, disponibili in diverse grane realizzate in ossido di alluminio e ossido di zirconio di elevata qualità

Modello:	Diametro piastra:	Pollici:
KSM 600	Ø 600 mm	23,6"
KSM 600-2	Ø 600 mm	23,6"
KSM 750	Ø 750 mm	29,5"
KSM 750-2	Ø 750 mm	29,5"

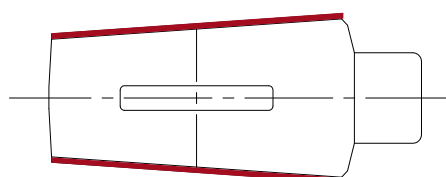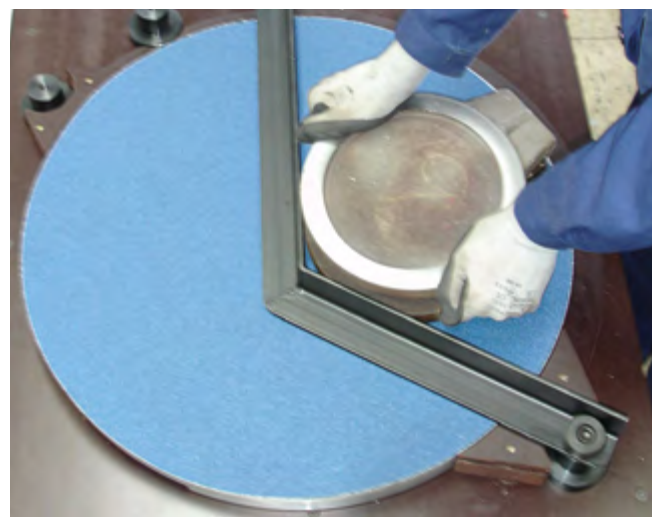

Applicazioni