



**CRM-C**

10-100 ton  
Corsa 50 mm  
700 bar

Serie  
**CRM-C**

## Cilindri a semplice effetto con ritorno a molla, compatti

Quando essere compatti è necessario



- Cilindri leggeri, maneggevoli, con altezza a chiuso ridotta.
- Ideali per operazioni di spinta e di livellamento in spazi ristretti. Largamente impiegati nei montaggi industriali e nell'edilizia.
- La ghiera di fine corsa garantisce la massima sicurezza dell'operatore impedendo l'extracorsa del pistone e prestazioni ottimali nell'assorbimento del carico disassato.
- Pistone in acciaio ad alta resistenza, trattato superficialmente con trattamento Nitox che ne aumenta la resistenza all'usura e alla corrosione.
- Il raschifango riduce l'intrusione di impurità tra ghiera e stelo.
- Testina amovibile ad alta resistenza, scanalata.
- I modelli di peso superiore ai 20 kg sono dotati di maniglia o golfari di sollevamento per agevolarne il trasporto.


**CILINDRI SPECIALI A RICHIESTA**



Cilindro compatto da 100 ton - modello CRM100/50C 100 ton 50 mm di corsa.



Cilindro ritorno a molla compatto da 100 ton con valvola regolatrice di flusso unidirezionale.

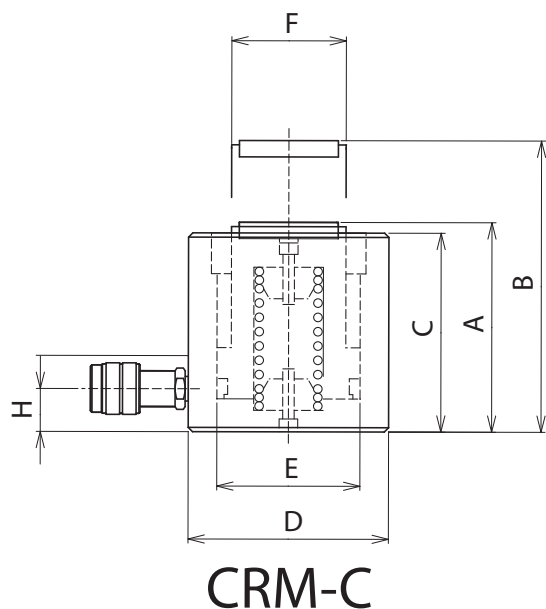

Cilindro ritorno a molla compatto da 100 ton corsa 50 mm con testina autolivellante.

## NEWS SERIES

CAP/Forza ton (kN)	CORSA mm	MODELLO	SEZIONE cm <sup>2</sup>	VOLUME cm <sup>3</sup>	MASSA kg	DIMENSIONI in mm						
						A	B	C	D	E	F	H
<b>10</b> /111,3	50	CRM-10/50-C	15,9	79,5	3,2	95	145	94	77	45	35	18
<b>20</b> /218,2	50	CRM-20/50-C	31,2	155,9	4,7	103	153	102	93	63	50	19
<b>30</b> /309,3	50	CRM-30/50-C	44,2	220,9	6,9	110	160	108	108	75	60	21
<b>50</b> /549,8	50	CRM-50/50-C	78,5	392,7	9,7	120	170	118	126	100	80	19
<b>100</b> /1077,6	50	CRM-100/50-C	153,9	769,7	18,8	134	184	132	167	130	110	23

Disponibili cilindri con corse differenti.