


HVL - CILINDRI EXTRA-PIATTI A SINGOLO EFFETTO

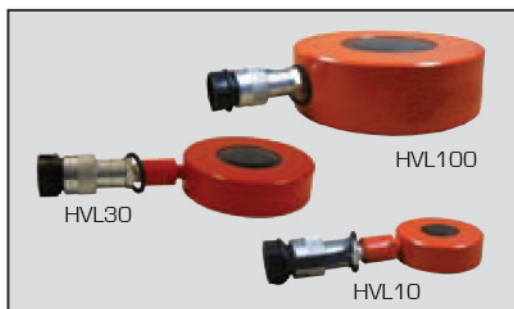

Capacità da 10 a 104 tonnellate

Corsa 6 mm

Pressione di lavoro fino a 700 bar

B


La gamma dei cilindri extra-piatti HVL combina un'altezza molto ridotta con una corsa di 6 mm, garantendo una forza precisa di sollevamento e regolazione in spazi di lavoro molto ristretti. Sono ideali per applicazioni che richiedono allineamento di macchinari, turbine, strutture pesanti ecc. Tutti i modelli sono a singolo effetto con ritorno a gravità. La base di tutti i cilindri HVL deve essere completamente sostenuta durante l'uso.

- >> Ritorno a molla ad azione singola
- >> Stelo del pistone nitrocarburato
- >> Superfici di contatto a basso attrito
- >> Guarnizioni anti-estrusione



Sapevate che

I cilindri Hi-Force HVL extra-piatti sono i cilindri idraulici più compatti sul mercato. Se non avete spazio, noi abbiamo la soluzione!

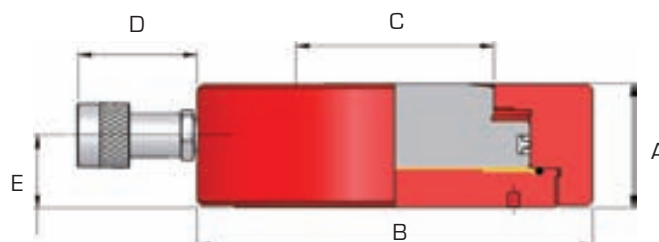

Nota: Tutti i modelli, escluso HVL100, sono forniti con nipplo di prolunga per fornire lo spazio necessario all'accoppiamento (il disegno non mostra il nipplo di estensione).

Modello numero	Capacità tonnellate	Corsa mm	Cap. olio cm ³	Area eff. cil. cm ²	Peso kg	Dimensioni in mm				
						A	B	C	D	E
HVL10	10	6	9	14,4	1,6	28	87	38	111	16,0
HVL20	20	6	17	28,6	2,6	32	104	52	111	19,0
HVL30	32	6	27	45,6	3,0	34	120	60	111	19,5
HVL50	50	6	43	71,3	7,2	45	158	75	111	29,0
HVL100	104	6	88	146,5	15,6	65	200	100	76	37,0