



Chiave Idraulica **EDGE**®

La chiave idraulica EDGE è nata per lavori di manutenzione ordinaria che richiedono valori di coppia elevati e risultati ripetibili. Il design semplice in tre parti mobili è stato creato da HYTORC oltre 30 anni fa ed è stato coerentemente migliorato, dando vita alla linea di chiavi dinamometriche idrauliche più collaudata al mondo.

FUNZIONAMENTO SEMPLICE E SWIVEL MULTI-ASSE




Il design a tre parti mobili di EDGE riduce al minimo il numero di potenziali riparazioni da effettuare sulla chiave e i costi operativi. La parte girevole multi-asse viene utilizzata su tutte le chiavi dinamometriche idrauliche HYTORC (ad eccezione di ICE) per massimizzare la capacità di posizionamento, la flessibilità e la sicurezza.

CAMBIO DI DIREZIONE A SPINTA



Per cambi di direzione rapidi e semplici e massima durata della chiave, EDGE è dotata di un cambio di direzione a spinta del quadro.

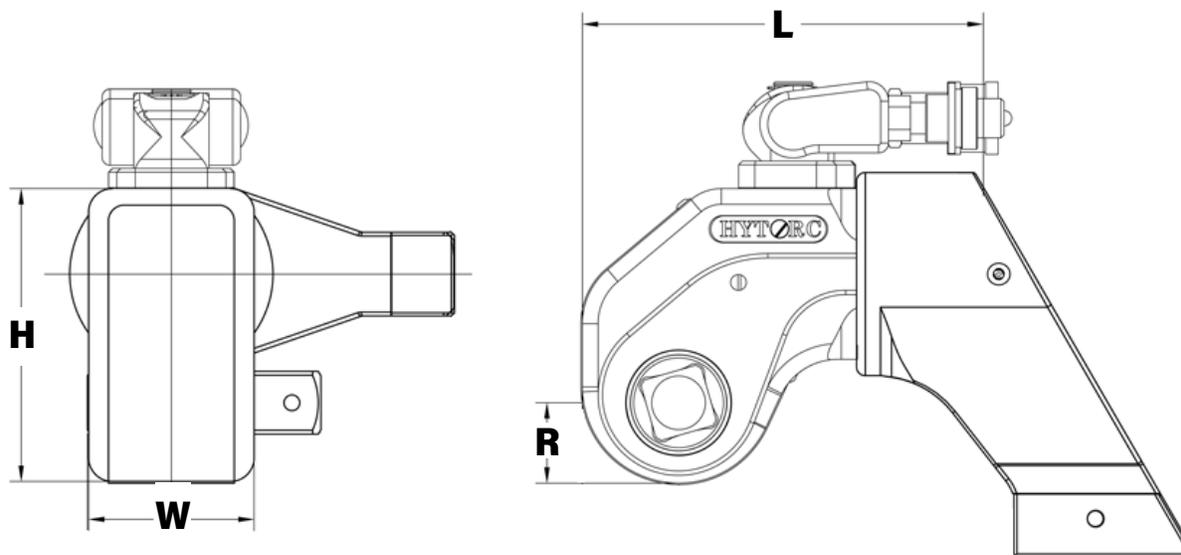

LEGENDA: H = ALTEZZA, L = LUNGHEZZA, R = RAGGIO, W= SPESSORE

MODELLO	H	W	L	R	ATTACCO QUADRO	PESO	COPPIA	
METRICO	mm				in.	kg	Nm (Min)	Nm (Max)
EDGE - .5	75	42	102	21	3/4	1.50	144	962
EDGE - 2	90	50	125	25	3/4	1.84	241	1703
EDGE - 4	120	67	163	33	1	3.86	600	4172
EDGE - 6	153	81	193	40	1-1/2	8.73	1210	8457
EDGE - 8	167	91	221	47	1-1/2	9.11	1667	11592
EDGE - 12	180	100	244	50	1-1/2	11.36	2188	15299
EDGE - 30	257	143	348	71	2-1/2	29.41	6027	40176

I sistemi di serraggio industriale più affidabili al mondo

HYTORC

UVIT srl
Via Ferruccio Busoni 7/A,
20137 Milan, Italy

T +39 02 5516084
F +39 02 54100448

staffuvit@uvit.it
uvit.it

