



Centralina **VECTOR MINI**

La centralina VECTOR MINI è l'ultima aggiunta alla linea di centraline idrauliche avanzate HYTORC. Basata sulla tecnologia delle pompe VECTOR, leader del settore, questa pompa a singola porta ad alte prestazioni è più piccola del 25% e più leggera del 35%, per assicurare la massima comodità di trasporto e utilizzo.

MANUALE O COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA



La pompa VECTOR MINI è disponibile sia in versione manuale che completamente automatizzata. Il design modulare ne consente l'aggiornamento da manuale a completamente automatizzata anche in un secondo momento.

La funzione di documentazione opzionale consente l'acquisizione completa dei dati di lavoro.

PARAMETRI DEGLI UTENSILI HYTORC PRECARICATI




I parametri dell'utensile sono precaricati, risparmiando tempo di configurazione ed eliminando la necessità di schemi di coppia separati. È sufficiente selezionare lo strumento e la coppia target sullo schermo LCD. Le istruzioni guidate riducono al minimo la possibilità di errore dell'operatore.

INNOVATIVO DESIGN A 3 STADI



Con il suo innovativo design a 3 stadi, VECTOR MINI è la pompa compatta più veloce sul mercato. Capace di produrre fino a 700 bar, ha il potere di portare a termine il lavoro rapidamente.

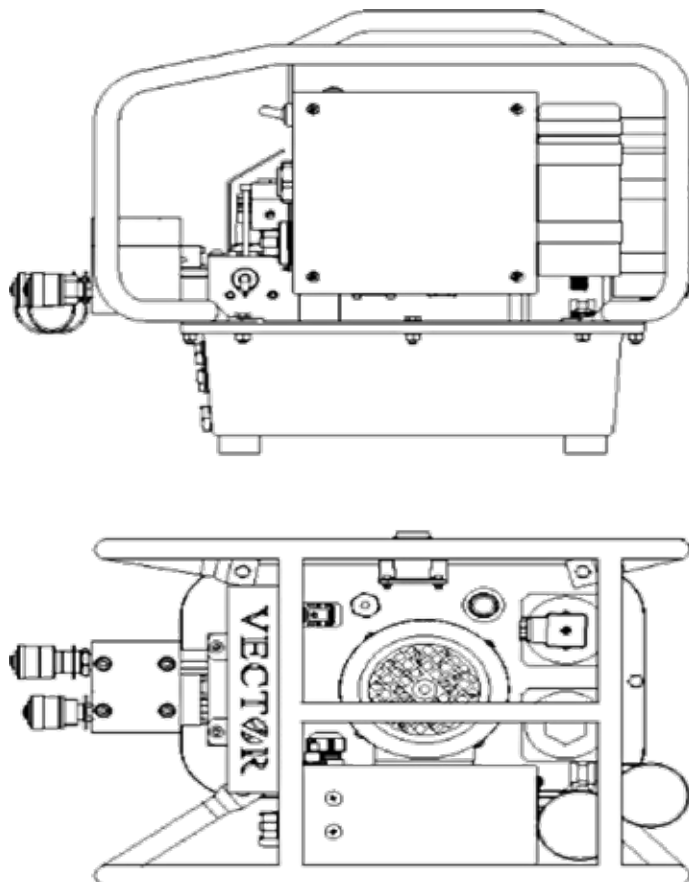

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	115v and 230v	
Registrazione Dati	Opzionale	
Manometro	(Non necessario, ma può essere collegato a lato della pompa.)	
Capacità serbatoio	2.7 litri	
Stadi	3	
Peso	22 kg (Manuale) 23 kg (Automatizzata)	
Flusso massimo	50 Hz	60 Hz
580 PSI	250 cu. in./min.	330 cu. in./min.
40 bar	4.05 l/min.	5.4 l/min.
Flusso a media pressione	50 Hz	60 Hz
2,175 PSI	80 cu. in./min.	91 cu. in./min.
150 bar	1.3 l/min.	1.5 l/min.
Flusso ad alta pressione	50 Hz	60 Hz
10,000 PSI	26 cu. in./min.	31 cu. in./min.
700 bar	0.4 l/min.	0.5 l/min.
Telecomando (cavo 5m)	Si	
Tubo gemellato flessibile idraulico intrecciato in acciaio	Si	

CONTENUTO DEL KIT COMPLETO

- Centralina VECTOR MINI
- Tubo gemellato da 5 m
- 3,8 litri di olio