




Centraline **HY-115 / JETPRO 9.3 (HY-230)**

Le centraline elettriche standard HYTORC. Affidabili, efficienti ed economiche. Il sistema di alimentazione idraulica ha una rumorosità ~ 80 dB. Tutte le pompe sono dotate di un radiatore per l'olio. Due semplici controlli rendono brevi i tempi di set-up e la funzione semi-automatica favorisce un serraggio facile e veloce.

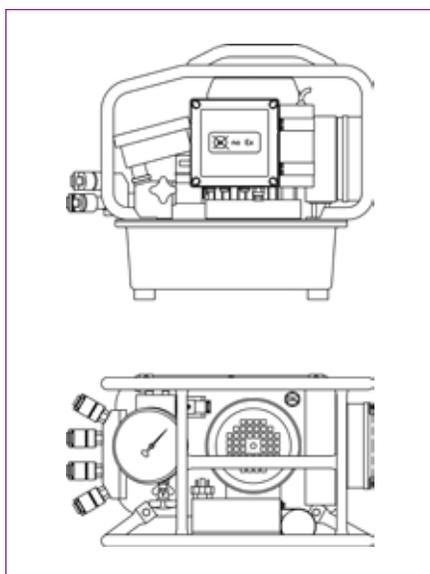

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	115v (17 Amp) / 230v (9 Amp) / 400v (6 Amp)
Manometro	0-10 k PSI / 0-700 bar (Precisione +/- 1%)
Capacità serbatoio	5.1 litri (Serbatoio da 7.6 litri opzionale per HY-115)
Stadi	3
Peso	25.8 kg
Flusso Massimo	10 l/min.
Radiatore per olio	Si
Gabbia di protezione	Si
Telecomando (cavo 5 m)	Si
Tubo gemellato flessibile	Si