

▼ DLR-NB12 Tagliatubi Clamshell



2 - 36 pollici
Corpo ridotto

TAGLIATUBI CLAMSHELL

Gamma di diametri di montaggio:

2 - 36 poll. (51 - 914 mm)

Dimensioni del corpo:

Altezza: 3 pollici

Larghezza: 2,25 pollici

- I modelli standard coprono una gamma da 50,8 a 914,4 mm (2 a 36 pollici) di diametro esterno
- Le opzioni con motore pneumatico, idraulico ed elettrico offrono una maggiore versatilità
- Il design totalmente regolabile per impegni gravosi offre una maggiore facilità di manutenzione
- I morsetti per ingranaggi a passi e con chiave dotati di bullone passante si inseriscono perfettamente su tutti i raccordi
- Sono disponibili varie opzioni di azionamento per posizionare il motore in modo ottimale per una lavorazione specifica
- Le tagliatubi Clamshell della serie NB sono compatibili con un'ampia gamma di accessori per migliorare le prestazioni e aumentare le possibilità di applicazione
- Anche le prolunghe di posizionamento sono compatibili con le tagliatubi della serie MS



**Inclusi di serie
con ogni macchina**

- Corpo della tagliatubi Clamshell
- Dispositivi di posizionamento e prolunghe per la gamma completa
- Dispositivi scorrevoli
- Motore e montaggio
- Serbatoio pneumatico
- Kit
- Manuale
- Cassa di spedizione



Descrizione


Le tagliatubi Clamshell portatili NB o con "Corpo Ridotto" sono ideali quando vi sono problemi di spazio. Tutte le macchine della serie NB hanno un'altezza di 76,2 mm (3 poll.) e una larghezza di 57,2 mm (2,25 poll.). Grazie al design con profilo basso del corpo ridotto la serie NB è la soluzione perfetta negli spazi stretti o quando vi sono degli ostacoli.

Le applicazioni includono

Tutte le lavorazioni in cui sono necessari il taglio dei tubi o la saldatura delle estremità, ad esempio nei settori del petrolio e del gas, della generazione di corrente, nei cantieri navali o negli impianti di lavorazione durante la manutenzione e le fermate.



Tagliatubi serie NB Narrow Body (con corpo ridotto)

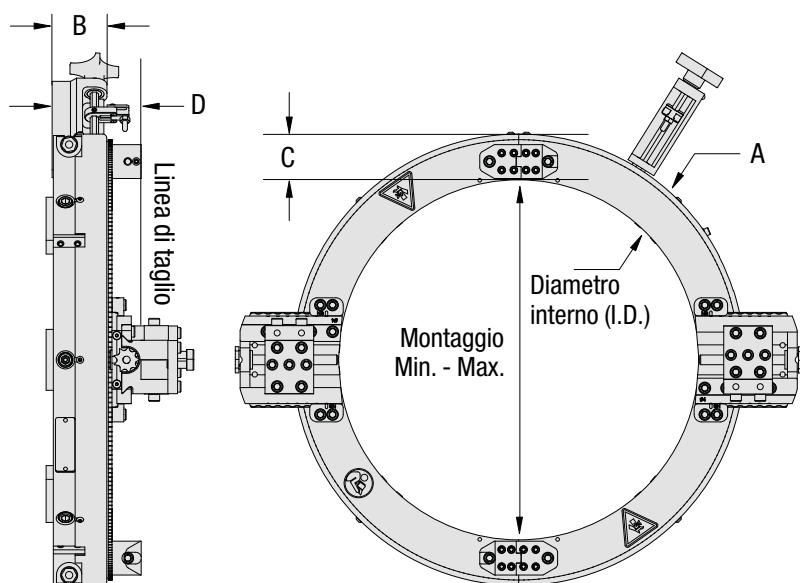

Specifiche delle tagliatubi Clamshell NB (tutti i modelli):

B = 3 pollici (76,2 mm)

C = 2,25 pollici (57,2 mm)

D = 4,5 pollici (114,3 mm),

* La dimensione "D" (o linea di taglio) può variare a seconda della lavorazione. Mettersi in contatto con il consulente per i dettagli.

DIMENSIONI DELLA MACCHINA

Modello	UNITÀ DI MISURA	MONTAGGIO MIN. - MAX.	I.D. MACCHINA	A	B	C	D	PESO MACCHINA
DLR-NB4	standard - pollici metrico - mm	2,0 – 4,5 50,8 – 114,0	4,75 120,7	9,25 235	3 76,2	2,25 57,2	4,5 114,3	25 lbs 11,35 kg
DLR-NB6	standard - pollici metrico - mm	2,375 – 6,625 60,3 – 168,3	6,875 174,6	11,375 288,9	3 76,2	2,25 57,2	4,5 114,3	37 lbs 16,80 kg
DLR-NB8	standard - pollici metrico - mm	3,5 – 8,625 88,9 – 219,1	8,875 225,4	13,375 339,7	3 76,2	2,25 57,2	4,5 114,3	43 lbs 19,52 kg
DLR-NB10	standard - pollici metrico - mm	4,5 – 10,75 114,3 – 273,1	11,25 285,8	15,75 400,1	3 76,2	2,25 57,2	4,5 114,3	50 lbs 22,7 kg
DLR-NB12	standard - pollici metrico - mm	6,625 – 12,75 168,3 – 323,9	13,25 336,6	17,75 450,9	3 76,2	2,25 57,2	4,5 114,3	56 lbs 25,42 kg
DLR-NB14	standard - pollici metrico - mm	8,625 -14 219,1 – 355,6	14,5 368,3	19 482,6	3 76,2	2,25 57,2	4,5 114,3	63 lbs 28,6 kg
DLR-NB16	standard - pollici metrico - mm	10,625 –16 219,1 – 406,4	16,5 419,1	21 533,4	3 76,2	2,25 57,2	4,5 114,3	70 lbs 31,78 kg
DLR-NB18	standard - pollici metrico - mm	12,75 – 18 323,9 – 457,2	18,5 469,9	23 584,2	3 76,2	2,25 57,2	4,5 114,3	75 lbs 34,05 kg
DLR-NB20	standard - pollici metrico - mm	14 – 20 355,6 – 508,0	20,5 520,7	25 635	3 76,2	2,25 57,2	4,5 114,3	83 lbs 37,68 kg
DLR-NB24	standard - pollici metrico - mm	18 – 24 457,2 – 609,6	24,5 622,3	29 736,6	3 76,2	2,25 57,2	4,5 114,3	98 lbs 44,49 kg
DLR-NB26	standard - pollici metrico - mm	20 – 26 508,0 – 660,4	26,5 673,1	31 787,4	3 76,2	2,25 57,2	4,5 114,3	104 lbs 47,21 kg
DLR-NB28	standard - pollici metrico - mm	22 – 28 558,8 – 711,2	28,5 723,9	33 838,2	3 76,2	2,25 57,2	4,5 114,3	112 lbs 50,84 kg
DLR-NB30	standard - pollici metrico - mm	24 – 30 609,6 – 762,0	30,5 774,7	35 889	3 76,2	2,25 57,2	4,5 114,3	118 lbs 53,57 kg
DLR-NB32	standard - pollici metrico - mm	26 – 32 660,4 – 812,8	32,5 825,5	37 939,8	3 76,2	2,25 57,2	4,5 114,3	124 lbs 56,29 kg
DLR-NB36	standard - pollici metrico - mm	30 – 36 762,0 – 914,4	36,5 927,1	41 1041,4	3 76,2	2,25 57,2	4,5 114,3	135 lbs 61,29 kg