

▼ DLR-MS30 Tagliatubi Clamshell



4,10 - 48,25 pollici
Corpo medio

TAGLIATUBI CLAMSHELL

Gamma di diametri di montaggio:

4,125 - 48,25 pollici

Dimensioni del corpo:

Altezza: 3,83 pollici

Larghezza: 3,03 pollici

- 12 modelli standard coprono una gamma da 4,125 a 48,25 pollici (104,8 a 1225,6 mm) di diametro esterno
- Le opzioni con motore pneumatico e idraulico offrono una maggiore versatilità
- Il design totalmente regolabile per impegni gravosi offre una maggiore facilità di manutenzione
- I morsetti per ingranaggi a passi e con chiave dotati di bullone passante si inseriscono perfettamente su tutti i raccordi
- Sono disponibili di varie opzioni di azionamento per posizionare il motore in modo ottimale per una lavorazione specifica
- Le tagliatubi Clamshell della serie MS sono compatibili con un'ampia gamma di accessori per migliorare le prestazioni e aumentare le possibilità di applicazione
- Anche le prolunghe di posizionamento sono compatibili con le tagliatubi della serie NB



Inclusi di serie con ogni macchina

- Corpo del tagliatubi Clamshell
- Dispositivi di posizionamento e prolunghe per la gamma completa
- Dispositivi scorrevoli
- Motore e montaggio
- Serbatoio pneumatico
- Kit
- Manuale
- Cassa di spedizione




Descrizione


Le serie portatili Clamshell MS o Mid-Size (con corpo medio) di DL Ricci™ pesano meno della serie HD ma offrono una maggiore rigidità delle macchine della serie NB. Tutte le macchine della serie MS hanno un'altezza di 3,83 poll. (97,28 mm) e una larghezza di 3,03 poll. (76,96 mm). Le dimensioni offrono una maggiore manovrabilità e apertura rispetto alla serie HD. Queste macchine portatili con telaio suddiviso sono in grado di tagliare, smussare, levigare, eseguire fori centrali e curve sul diametro esterno di pareti di un'ampia gamma di spessori.

Le applicazioni includono

Tutte le lavorazioni in cui sono necessari il taglio dei tubi o la saldatura delle estremità, ad esempio nei settori del petrolio e del gas, della generazione di corrente, nei cantieri navali o negli impianti di lavorazione durante la manutenzione e le fermate.

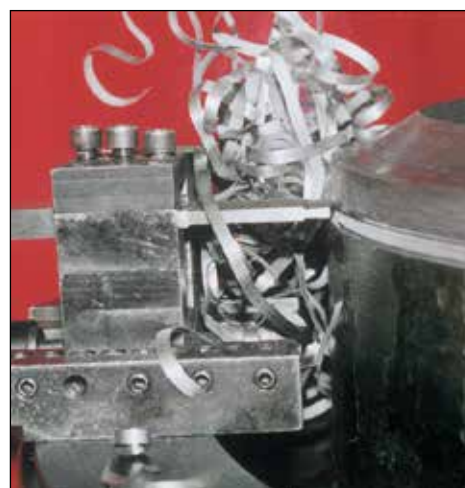

Tagliatubi serie MS Mid Size (con corpo medio)

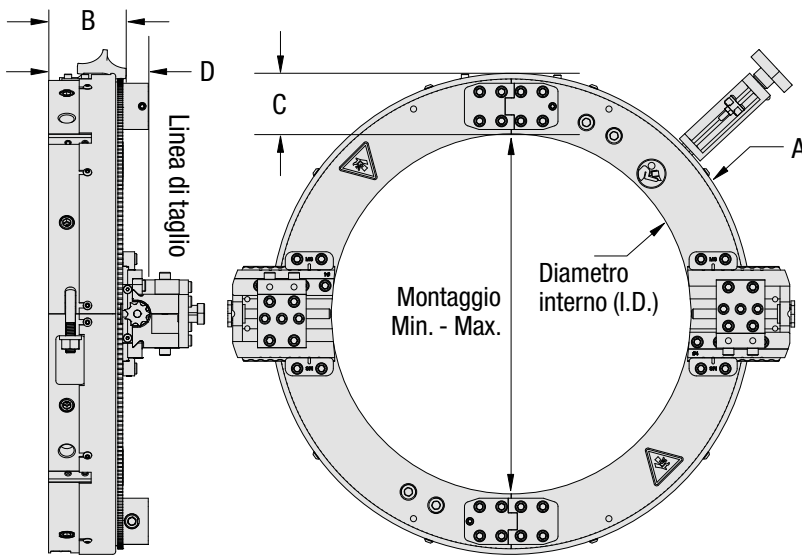

Specifiche delle tagliatubi Clamshell MS (tutti i modelli):

B = 3,83 pollici (97,28 mm)

C = 3,03 pollici (76,96 mm)

D = 5,33 pollici (135,38 mm)

* La dimensione "D" (o linea di taglio) può variare a seconda della lavorazione. Mettersi in contatto con il consulente per i dettagli.

DIMENSIONI DELLA MACCHINA

Modello	UNITÀ DI MISURA	MONTAGGIO MIN - MAX	I.D. MACCHINA	A	B	C	D	PESO MACCHINA
DLR-MS12	Standard - pollici Metrico - mm	4,125 – 13,0 104,8 – 330,2	13,25 336,55	19,312 490,52	3,83 97,28	3,03 76,96	5,33 135,38	98 lbs 44,49 kg
DLR-MS16	Standard - pollici Metrico - mm	7,375 -16,25 187,3 – 412,8	16,5 419,1	22,562 573,07	3,83 97,28	3,03 76,96	5,33 135,38	119 lbs 54,02 kg
DLR-MS18	Standard - pollici Metrico - mm	9,375 –18,25 238,1 – 463,6	18,5 469,9	24,562 623,87	3,83 97,28	3,03 76,96	5,33 135,38	130 lbs 59,02 kg
DLR-MS20	Standard - pollici Metrico - mm	11,375 – 20,25 288,9 – 514,4	20,5 520,7	26,562 674,67	3,83 97,28	3,03 76,96	5,33 135,38	141 lbs 64,01 kg
DLR-MS24	Standard - pollici Metrico - mm	15,375 – 24,25 390,5 – 616,0	24,5 622,3	30,562 776,27	3,83 97,28	3,03 76,96	5,33 135,38	163 lbs 74 kg
DLR-MS28	Standard - pollici Metrico - mm	19,375 – 28,25 492,1 – 717,6	28,5 723,9	34,562 877,87	3,83 97,28	3,03 76,96	5,33 135,38	185 lbs 83,99 kg
DLR-MS30	Standard - pollici Metrico - mm	21,375 – 30,25 542,9 – 768,4	30,5 774,7	36,562 928,675	3,83 97,28	3,03 76,96	5,33 135,38	196 lbs 88,98 kg
DLR-MS32	Standard - pollici Metrico - mm	23,375 – 32,25 593,7 – 819,2	32,5 825,5	38,562 979,47	3,83 97,28	3,03 76,96	5,33 135,38	209 lbs 94,88 kg
DLR-MS36	Standard - pollici Metrico - mm	27,375 – 36,25 695,3 – 920,8	36,5 927,1	42,562 1081,07	3,83 97,28	3,03 76,96	5,33 135,38	231 lbs 104,87 kg
DLR-MS36.5	Standard - pollici Metrico - mm	27,875 – 36,75 708,0 – 933,5	37 939,8	43,062 1093,775	3,83 97,28	3,03 76,96	5,33 135,38	233 lbs 105,78 kg
DLR-MS42	Standard - pollici Metrico - mm	33,375 – 42,25 847,7 – 1073,2	42,5 1079,5	48,562 1233,47	3,83 97,28	3,03 76,96	5,33 135,38	264 lbs 119,85 kg
DLR-MS48	Standard - pollici Metrico - mm	39,375 – 48,25 1000,1 – 1225,6	48,5 1231,9	54,562 1385,875	3,83 97,28	3,03 76,96	5,33 135,38	296 lbs 134,38 kg