



CHIAVI DINAMOMETRICHE NORTORQUE®



La chiave NorTorque® integra i collaudati meccanismi Norbar in una chiave dinamometrica indispensabile per un'ampia gamma di utenti, dall'hobbista esperto al professionista.

- Accuratezza fino a  $\pm 3\%$  della lettura, in conformità ai requisiti ISO6789-1:2017
- Regolazioni semplici e rapide consentono di risparmiare tempo
- Scala micrometrica basata sull'unità principale (N·m per le chiavi a doppia scala) per un'impostazione semplice e priva di errori
- Teste ad attacco passante che consentono il controllo della coppia in entrambe le direzioni
- Teste resistenti e con angolo di ingaggio ridotto per il posizionamento dello strumento in spazi ridotti: 5° per i modelli fino a 200 N·m e 6° per i modelli da 300 N·m
- Il blocco a pressione è rapido e semplice da utilizzare ed evita l'alterazione accidentale del valore di coppia impostato
- Il pratico gancio, utile per riporre lo strumento, impedisce anche lo sblocco dello strumento e la modifica del valore impostato



Scala Primaria



Scala Micrometrica



Testa ad attacco passante



Regolazione rapida e pratico gancio



Attacco femmina



Perno da 16 mm



**2 REGOLABILI CON CRICCHETTO - DOPPIA SCALA**

130101*	Modello 60, 3/8", 12 - 60 N·m, 10 - 45 lbf·ft
130103*	Modello 100, 1/2", 20 - 100 N·m, 15 - 75 lbf·ft
130104	Modello 200, 1/2", 40 - 200 N·m, 30 - 150 lbf·ft
130105	Modello 300, 1/2", 60 - 300 N·m, 45 - 220 lbf·ft
130106	Modello 340, 1/2", 60 - 340 N·m, 45 - 250 lbf·ft

**2 REGOLABILI CON CRICCHETTO - SOLO N·m**

130111*	Modello 60, 3/8", 12 - 60 N·m
130113*	Modello 100, 1/2", 20 - 100 N·m
130114	Modello 200, 1/2", 40 - 200 N·m
130115	Modello 300, 1/2", 60 - 300 N·m
130116	Modello 340, 1/2", 60 - 340 N·m

\* Fornito con attacco quadro da 1/2"

† Fornito con attacco quadro da 3/8"



**2 REGOLABILI CON ATTACCO FEMMINA - DOPPIA SCALA**

130121	Modello 60, 9 x 12mm, 12 - 60 N·m, 10 - 45 lbf·ft
130123	Modello 100, 9 x 12mm, 20 - 100 N·m, 15 - 75 lbf·ft
130125	Modello 200, 9 x 12mm, 40 - 200 N·m, 30 - 150 lbf·ft
130126	Modello 200, 14 x 18mm, 40 - 200 N·m, 30 - 150 lbf·ft
130127	Modello 300, 14 x 18mm, 60 - 300 N·m, 45 - 220 lbf·ft
130128	Modello 340, 14 x 18mm, 60 - 340 N·m, 45 - 250 lbf·ft

**2 REGOLABILI CON ATTACCO FEMMINA - SOLO N·m**

130131	Modello 60, 9 x 12mm, 12 - 60 N·m
130133	Modello 100, 9 x 12mm, 20 - 100 N·m
130135	Modello 200, 9 x 12mm, 40 - 200 N·m
130136	Modello 200, 14 x 18mm, 40 - 200 N·m
130137	Modello 300, 14 x 18mm, 60 - 300 N·m
130138	Modello 340, 14 x 18mm, 60 - 340 N·m

**2 REGOLABILE CON PERNO DA 16mm - DOPPIA SCALA**

130141	Modello 60, perno 16mm, 12 - 60 N·m, 10 - 45 lbf·ft
130142	Modello 100, perno 16mm, 20 - 100 N·m, 15 - 75 lbf·ft
130143	Modello 200, perno 16mm, 40 - 200 N·m, 30 - 150 lbf·ft
130144	Modello 300, perno 16mm, 60 - 300 N·m, 45 - 220 lbf·ft

**2 REGOLABILE CON PERNO DA 16mm - SOLO N·m**

130161	Modello 60, perno 16mm, 12 - 60 N·m
130162	Modello 100, perno 16mm, 20 - 100 N·m
130163	Modello 200, perno 16mm, 40 - 200 N·m
130164	Modello 300, perno 16mm, 60 - 300 N·m






CHIAVI DINAMOMETRICHE NORTORQUE®




Regolabili con cricchetto

Modello	NorTorque 60	NorTorque 100	NorTorque 200	NorTorque 300	NorTorque 340	
Codice	130101 130111	130103 130113	130104 130114	130105 130115	130106 130116	
Dimensioni (mm)	A	328	375	459	587	679
	B	310	354	437	562	654
	C	209	252	335	460	552
	∅D	36	42	45	52	52
	E	34	38	45	45	45
	F	21	22	25	25	25
Peso (Kg)	0.7	0.8	1.0	1.4	1.55	

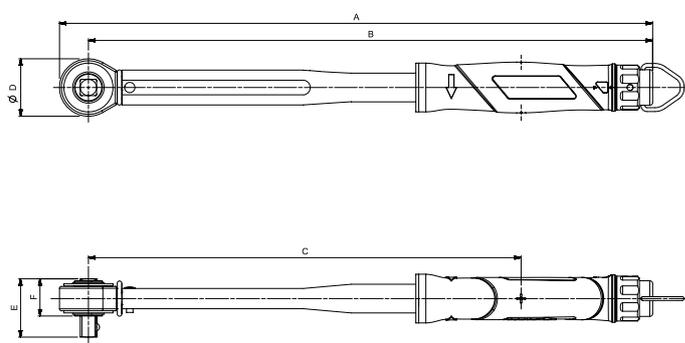

Regolabile con attacco a perno da 16mm

Modello	NorTorque 60	NorTorque 100	NorTorque 200	NorTorque 300	
Codice	130141 130161	130142 130162	130143 130163	130144 130164	
Dimensioni (mm)	A	317	357	439	564
	B	310	350	433	557
	C	208	248	331	455
	∅D	16	16	16	16
Peso (Kg)	0.6	0.7	0.8	1.1	

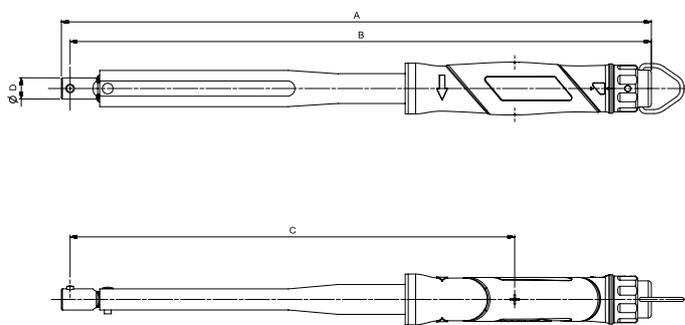

Regolabili - attacco rettangolare femmina

Modello	NorTorque 60	NorTorque 100	NorTorque 200 9 x 12mm	NorTorque 200 14 x 18mm	NorTorque 300	NorTorque 340	
Codice	130121 130131	130123 130133	130125 130135	130126 130136	130127 130137	130128 130138	
Dimensioni (mm)	A	319	360	437	446	566	658
	B	308	348	426	430	550	642
	C	206	247	324	329	448	540
	D	22	22	24	33	36	36
	E	20	20	20	25	28	28
Peso (Kg)	0.6	0.7	0.8	0.9	1.2	1.3	

