



Chiave Idraulica **VERSA**[®]

La chiave idraulica VERSA è nata per lavori di manutenzione ordinaria che richiedono valori di coppia elevati e risultati ripetibili. VERSA ha un design semplice in tre parti mobili creato da HYTORC oltre 30 anni fa, costantemente migliorato, ottenendo la linea più collaudata di chiavi dinamometriche idrauliche in tutto il mondo.

FUNZIONAMENTO SEMPLICE




PROFILO SLIM (O DESIGN SOTTILE)



Il design a tre parti mobili di VERSA riduce al minimo il numero di potenziali riparazioni da effettuare sulla chiave e i costi operativi.

Quando l'ingombro o lo spazio attorno al dado sono estremamente limitati, HYTORC offre VERSA Slim Link; una chiave così sottile che non c'è quasi nessuna applicazione che non possa gestire. VERSA è la soluzione più economica a profilo continuo in tutto il mondo delle chiavi idrauliche ad esagono passante.

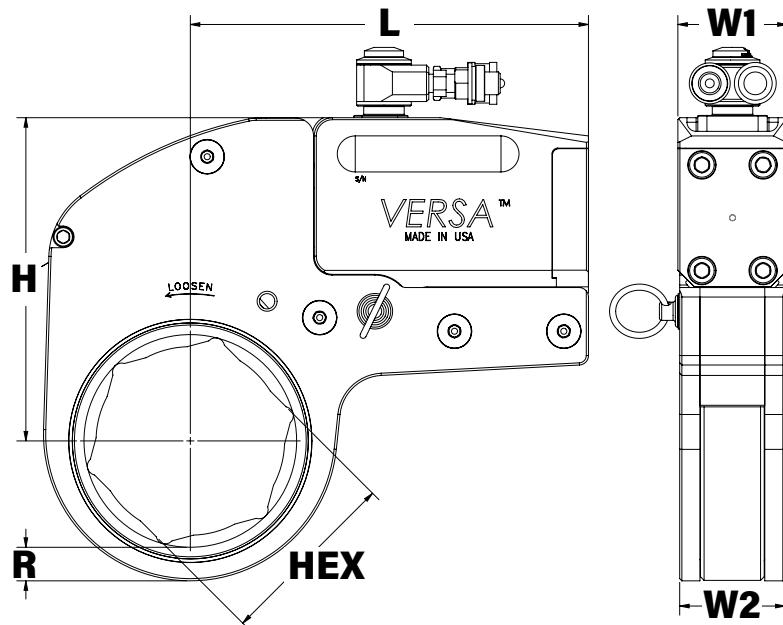

LEGENDA: H = ALTEZZA, L = LUNGHEZZA, R = DISTANZA DA BORDO, W1= SPESORE DEL CORPO, W2= SPESORE DELLA TESTA

MODELLO	H	W1	W2	L	R	PESO	COPPIA	
							kg	Nm (Min)
VERSÀ - 1	87	27	24	107	8	1.27	203	1423
VERSÀ - 2	95	32	29	136	10	1.48	354	2602
VERSÀ - 4	140	42	38	180	13	3.34	886	6102
VERSÀ - 8	166	53	48	218	16	5.39	1829	12195
VERSÀ - 14	204	64	60	267	19	8.75	2911	20098
VERSÀ - 20	225	76	73	278	23	11.10	4184	29076
VERSÀ - 30	278	95	76	353	25	21.23	6911	49051

I sistemi di serraggio industriale più affidabili al mondo

HYTORC

UVIT srl

Via Ferruccio Busoni 7/A,
20137 Milan, Italy

T +39 02 5516084
F +39 02 54100448

staffuvit@uvit.it
uvit.it

